



# ***Gi 98Quick***

*Мультимедийная IPTV/OTT приставка*

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


## Раздел 1 Описание системы

### 1 Основные характеристики


- Поддержка операционной системы Android TV 11
- Процессор: Amlogic S905W2 64-bit Quad Core ARM ® Cortex™ A35
- Графический процессор: Mali-G31 MP2
- Поддержка форматов высокой четкости 4K x 2K @ 60FPS: VC-1, H.264, H.265, MPEG-2 и множества стандартных форматов, таких как MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DIVX и др.
- Поддержка видео форматов, включая: MP4, AVI, MPG, VOB, RMVB, MKV, M2TS, TS и др.
- Поддержка аудио форматов, включая: MP3, WMA, WAV, AAC и др.
- Поддержка форматов изображений, включая: JPEG, BMP и PNG, без ограничений размера.
- Два порта USB 2.0 для чтения накопителей памяти с максимальным током 1.5A/5B.
- Поддержка проводных сетевых подключения (RJ45) и двухдиапазонной 2.4ГГц / 5ГГц беспроводной сети.
- Порт HDMI: 4K\*2K UHD Output, HDMI 2.1
- Поддержка инфракрасного пульта дистанционного управления.
- Габариты (Ш x Г x В, мм): 77 X 77 X 16

### 2 Содержимое упаковки

Наименование	Количество
Адаптер питания	1 шт.
Пульт дистанционного управления	1 шт.
Кабель HDMI	1 шт.
Батарейки тип размера AAA	2 шт.
Руководство пользователя	1 шт.



Gi 98Quick x1




HDMI-кабель x1



Пульт ДУ x1



Блок питания x1


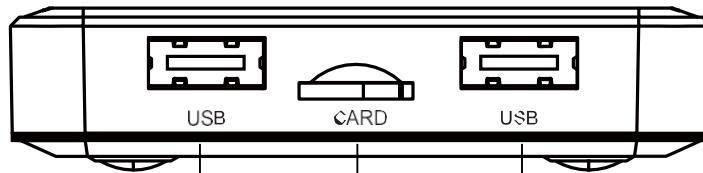


USB

CARD

USB

### Схема подключения

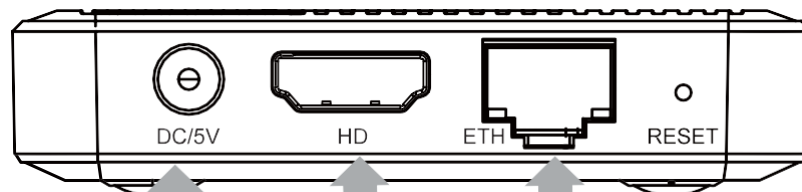

Блок питания









HDMI кабель



Кабель патч-корды RJ-45

## Раздел 2 Пульт дистанционного управления




 Включение	Нажмите для Вкл./Выкл. приставки
 MUTE	Нажмите для Вкл./Выкл. звука.
 MOUSE	Нажмите для навигации с помощью кнопки, как с мышью
 VOL +/-	Нажмите для увеличения + или - для уменьшения громкости
 HOME	Быстрая кнопка перехода на главный экран
 RETURN	Возврат в предыдущее меню


### 3 Подключение системы

#### Включение


Включите ТВ приставку и подождите около 10 сек. до начальных шагов первичной инсталляции устройства.

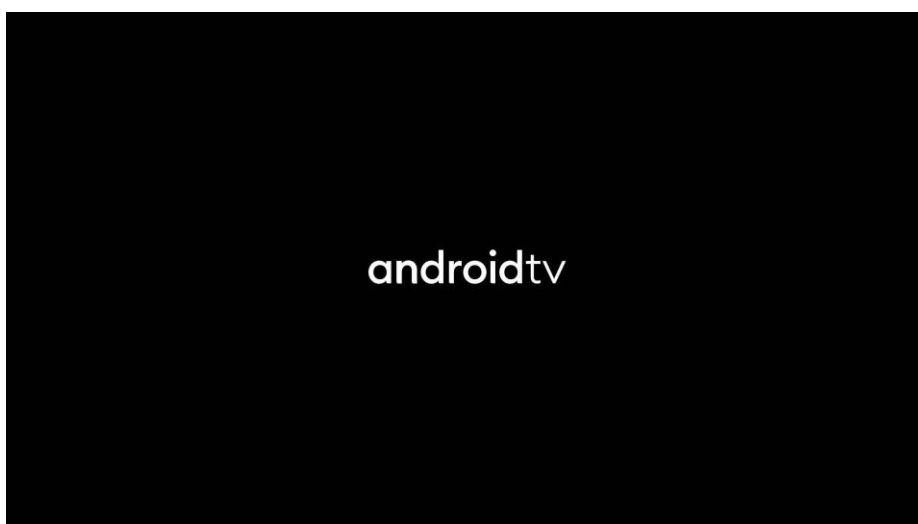


Выберите язык графической оболочки меню который будете использовать .

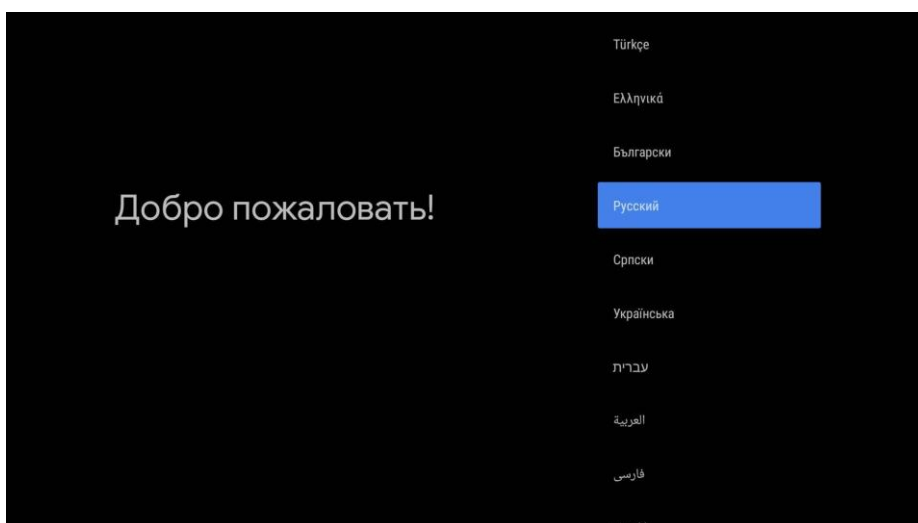


Чтобы подключиться к беспроводной сети Wi-Fi выберите имя вашей точки доступа и подтвердите ОК.

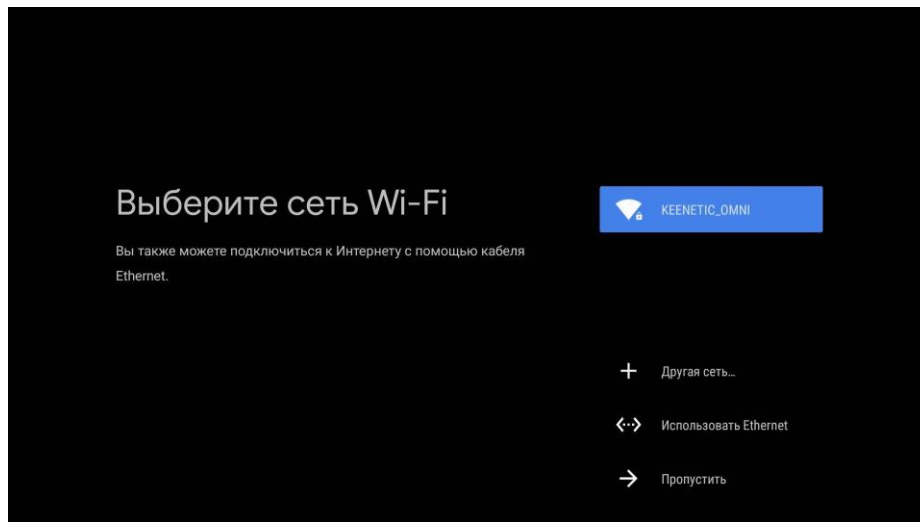

При помощи графической виртуальной клавиатуры введите пароль шифрования для подключения к вашей точке доступа. И переведя курсор джойстиком на кнопку галочка, подтвердите кнопкой ОК.


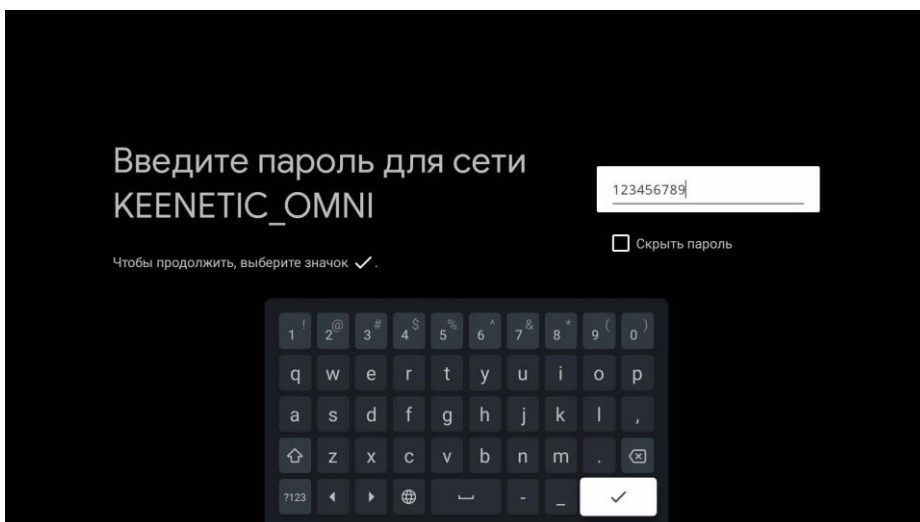


Если пароль подключения верный, то информационное сообщение оповестит об успешном подключении к Wi-Fi беспроводной сети.

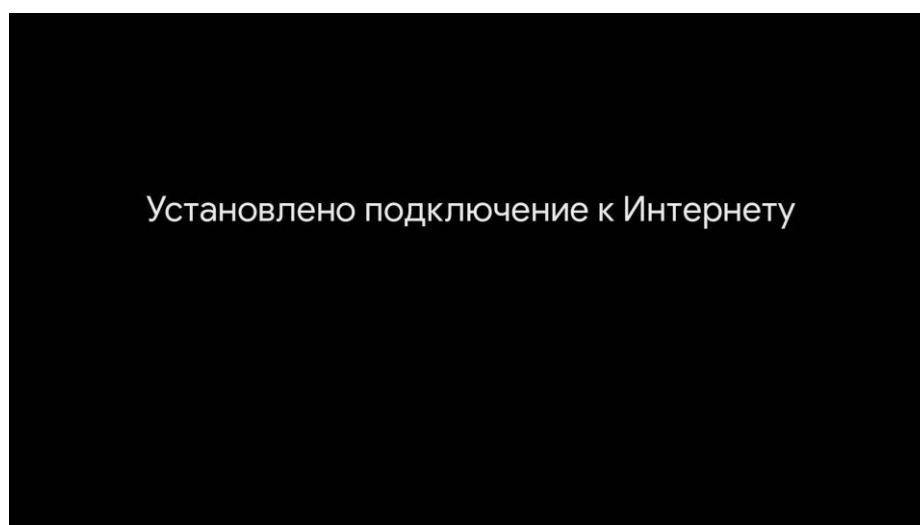


### а. Общие настройки

Для того чтобы все сервисы Google были доступны изначально, вам надо зарегистрироваться или войти в учетную запись Google, ввести логин (электронная почта) и пароль Gmail сервиса.

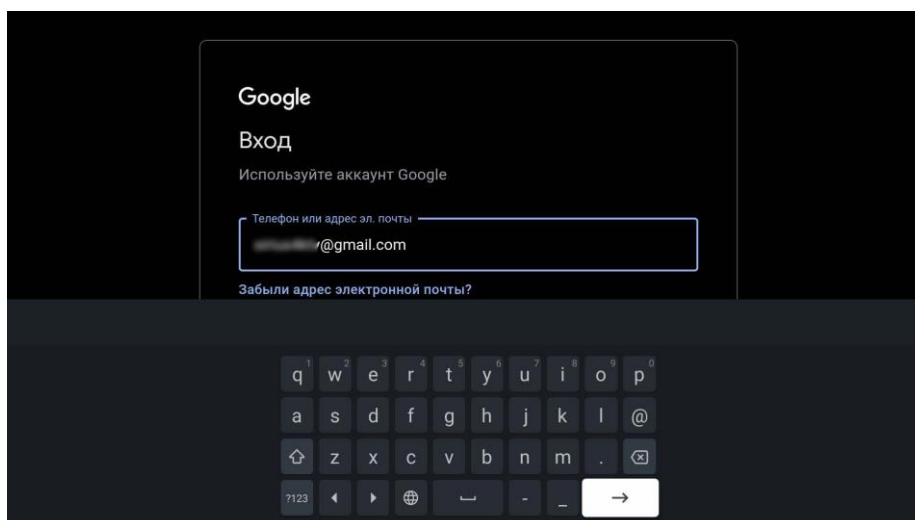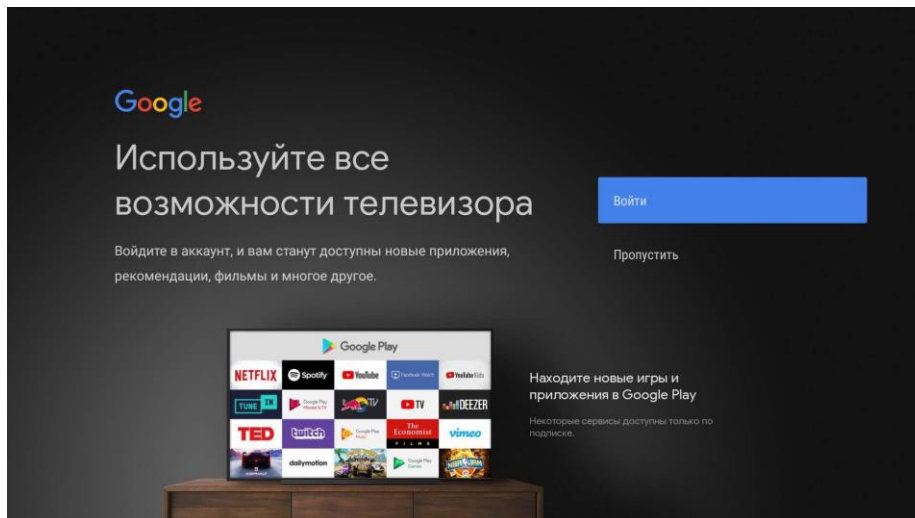


### б. Подтвердите правила политики Google

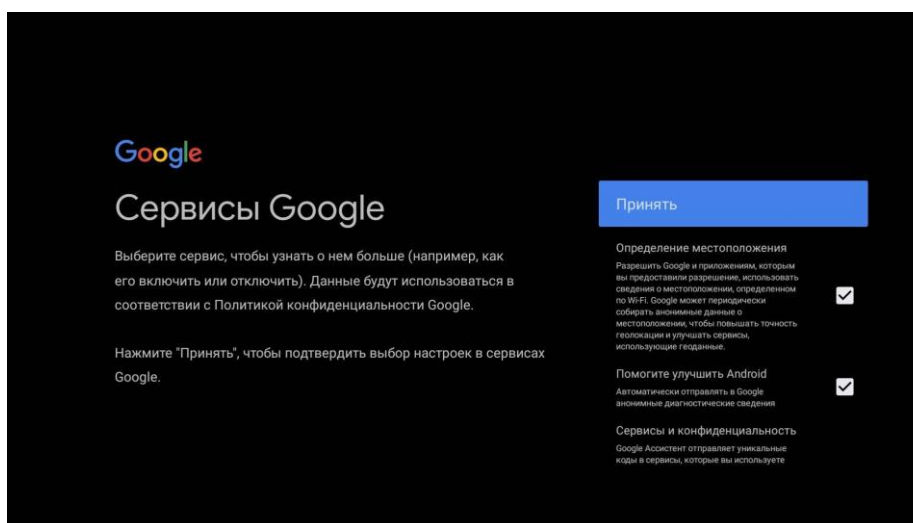


### с. Главный экран

На главном экране у вас будет отображаться полоса избранных приложений, а также доступна возможность добавить в избранное выбрав иконку + и нажать ОК

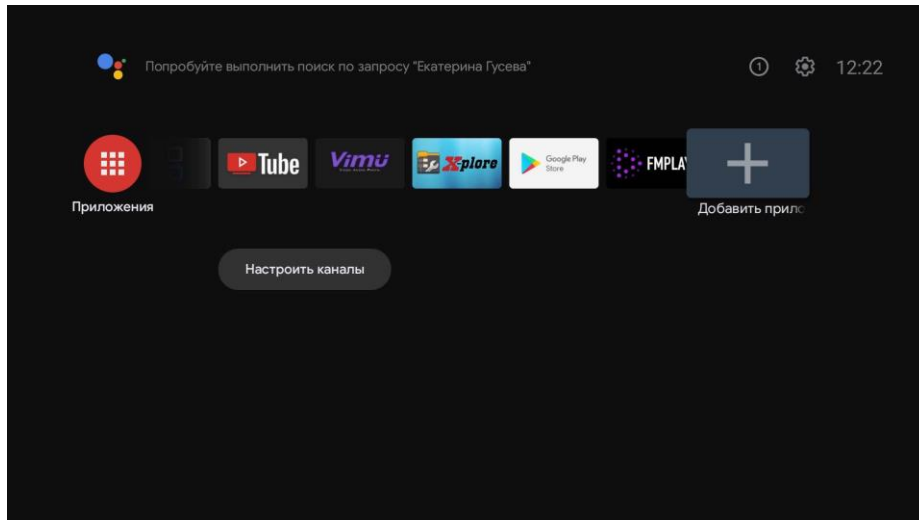


### d. Настройка информационных каналов

Если на главный экран вы хотите вывести информационный канал видео, к примеру вы пользовались приложением YouTube, то нужно выбрать пункт "Настроить каналы", далее "Избранное" включить.

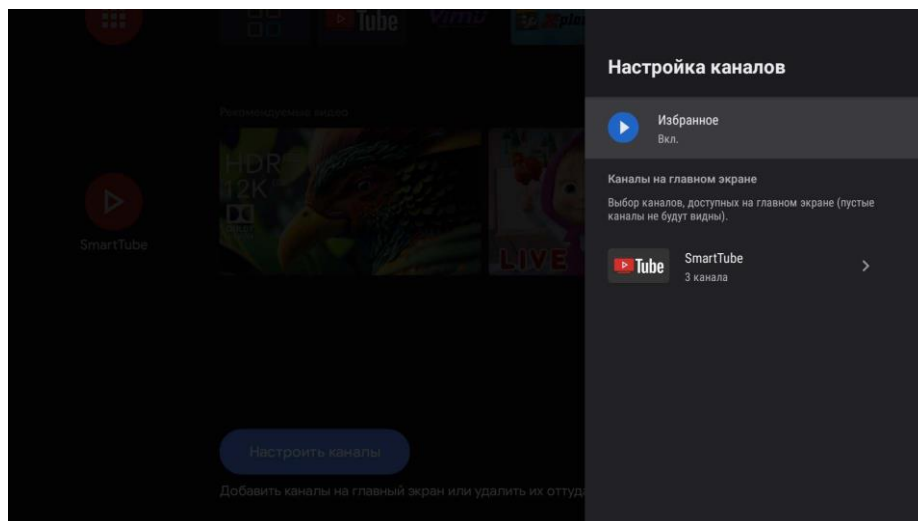

Далее ниже на пункте YouTube нажимаем ОК и выбираем какие новостные ленты вы желаете вывести на главный экран.

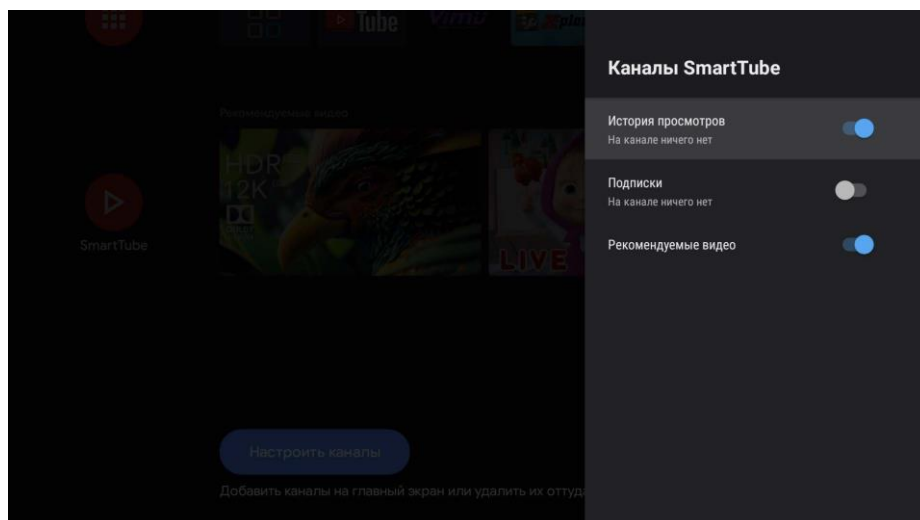




#### 4 Режим стартового запуска телеприставки Gi 98Quick в выбранное приложение.

Выберите в верхней части меню иконку шестерёнка и нажмите ОК.


Перейдите в пункт Расширенные настройки - далее Автозапуск приложения - ОК чтобы активировать - передвинуть курсор на пункт Выберите приложение - из списка установите в автозапуск нужное. Теперь первое включение будет сразу же включать выбранное приложение.

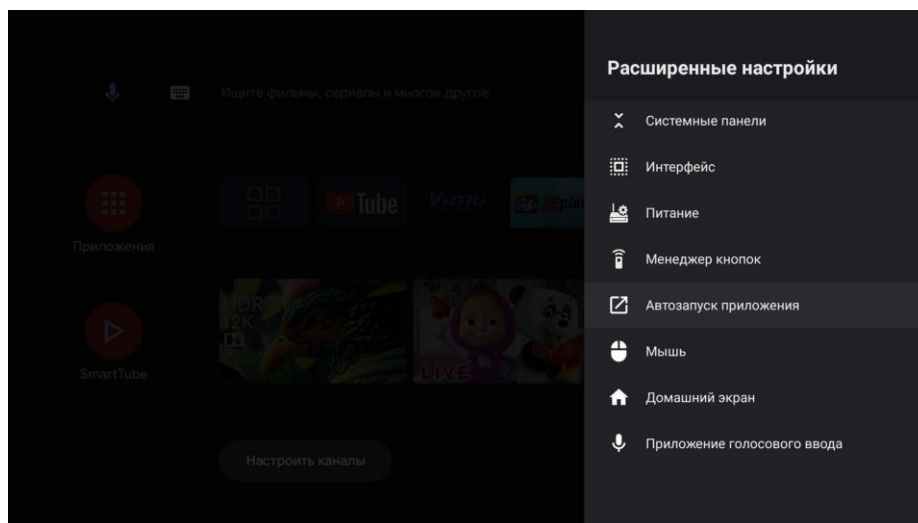

#### 5 Переназначение кнопок пульта ДУ.

Выберите в верхней части меню иконку шестерёнка и нажмите ОК. Перейдите в пункт "Расширенные настройки" - далее "Менеджер кнопок" - выберите пункт "Кнопки и действия" - "Добавить кнопку" - в строке "Текущая кнопка" нажмите ОК - далее нажмите кнопку которую желаете запрограммировать. В строке "Тип действия" - нажмите ОК - выберите приложение которое будет вызываться по нажатию выбранной кнопки.

Ниже можно добавить на эту же кнопку действие при двойном или длительном нажатии.

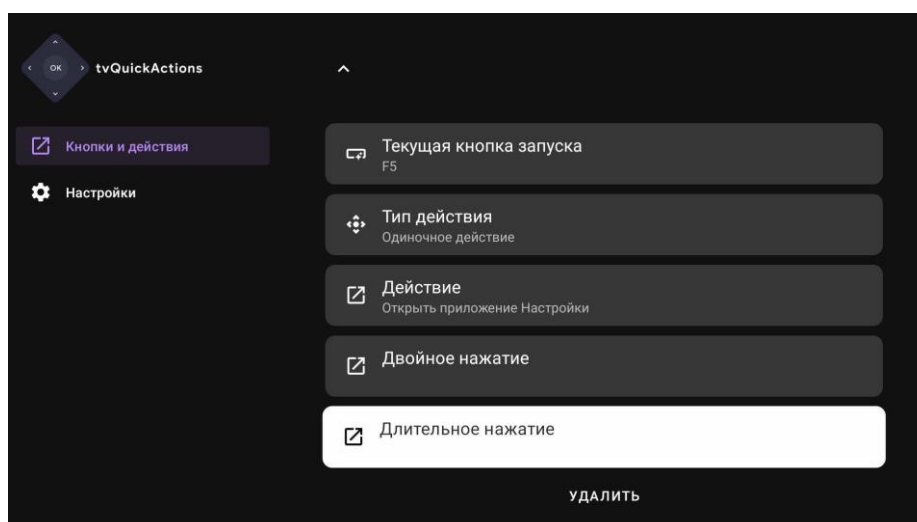

**Предупреждение**

При любых обстоятельствах не пытайтесь самостоятельно ремонтировать приставку Gi 98Quick. Это влечет за собой потерю гарантии. Не открывайте корпус Gi 98Quick , т.к. существует риск поражения электрическим током.

Страна происхождения: Китай

Товар сертифицирован

Гарантия - 1 год

Сервисный центр в РФ: +7(903) 519-99-36

E-mail: [support@galaxy-innovations.ru](mailto:support@galaxy-innovations.ru)

# GALAXY INNOVATIONS

German Technology

S/N



## WARRANTY CARD

[www.galaxy-innovations.es](http://www.galaxy-innovations.es)

**EN** Warranty conditions:

1. One year warranty.
2. Warranty covers any manufacturing technical defect excluding breakage.
3. Warranty is void if repairing without our consent or warranty seal is broken.
4. The warranty does not cover faults resulting from operation careless handling or not following instruction. Also to electric shock cases.

DISTRIBUTOR

DATE

**EN** Service center in EU: +34 965 449 777; e-mail: soporte@galaxy-innovations.es



## ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

[www.galaxy-innovations.ru](http://www.galaxy-innovations.ru)

**RU** Гарантийные условия:

1. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории РФ и стран СНГ и составляет 1 год.
2. Гарантия касается любого производственного технического дефекта, исключая механический дефект.
3. Гарантийное обслуживание не производится, если изделие имеет следы неквалифицированного ремонта.
4. Гарантийное обслуживание не производится, если дефект вызван действием непреодолимой силы, несчастными случаями, умышленным или неосторожным действием (бездействием) потребителя или третьих лиц.

ПРОДАВЕЦ

ДАТА

**RU** Сервисный центр: +7 499 136-78-98; e-mail: support@galaxy-innovations.ru



## ГАРАНТІЙНА КАРТА

[www.gi.ua](http://www.gi.ua)

**UA** Гарантійні умови:

1. Гарантійний період обчислюється з моменту придбання пристрою у офіційного дилера на території України і складає 1 рік.
2. Гарантія стосується будь-якого виробничого технічного дефекту, виключаючи механічний дефект.
3. Гарантійне обслуговування не здійснюється, якщо виріб має сліди некваліфіційного ремонту.
4. Гарантійне обслуговування не здійснюється, якщо дефект викликаний дією непереборної сили, нещасними випадками, умисним або необережними діями (бездіяльністю) споживача або третіх осіб.

ПРОДАВЕЦЬ

ДАТА

**UA** Сервісний центр: +38 044 360 35 84; e-mail: support@gi.ua



## TARJETA DE GARANTÍA

[www.galaxy-innovations.es](http://www.galaxy-innovations.es)

**ES** Condiciones de garantía:

1. Un año de garantía desde la fecha que figure en la factura o tique de compra. Excepto en países donde la legislación vigente indique lo contrario.
2. La garantía cubre todos los fallos técnicos de fabricación a excepción de las roturas mecánicas.
3. La garantía se anula si la reparación se ha realizado sin nuestro consentimiento o si el sello de garantía está roto.
4. La garantía no cubre los fallos generados por una manipulación imprudente o no seguir las instrucciones al igual que por sobre carga eléctrica.

VENDEDOR

FECHA

**ES** Centro de servicio en EU: +34 965 449 777; e-mail: soporte@galaxy-innovations.es



## GARANTIE CARTE

[www.galaxy-innovations.ma](http://www.galaxy-innovations.ma)

**FR** Garantie conditions:

1. Un an de garantie
2. La garantie couvre tout défaut de fabrication technique excluant la casse.
3. La garantie est annulée si la réparation est faite sans notre consentement ou le ticket de garantie est brisé.
4. La garantie ne couvre pas les défauts résultant d'une utilisation ou une manipulation imprudente ou ne pas suivre les instructions. Egalement aux cas de chocs électriques.

REVENDEUR

DATE

**FR** Service center in EU: +34 965 449 777; e-mail: soporte@galaxy-innovations.es  
Service center in MOROC: +212 522 35 99 10; e-mail: support@ags-ma.com