



Русский

Vu⁺ zero


Руководство по быстрой установке




Что внутри?

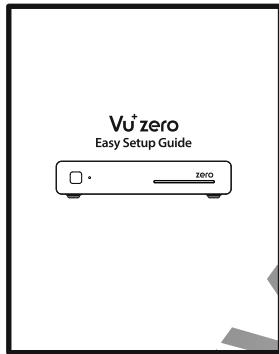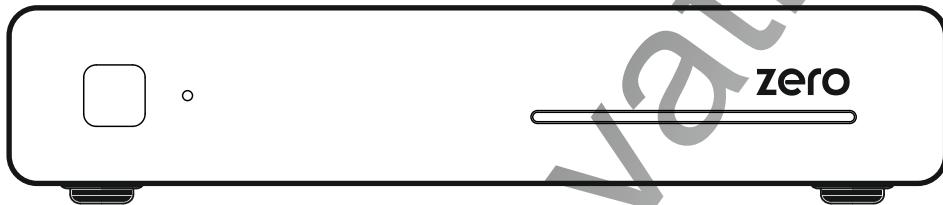

Руководство по
быстрой установке



HDMI
Кабель

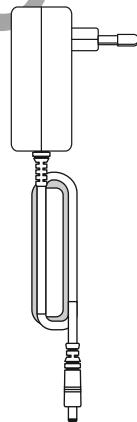


Адаптер
питания



Внешний ИК-кабель



Батарейки к ПДУ

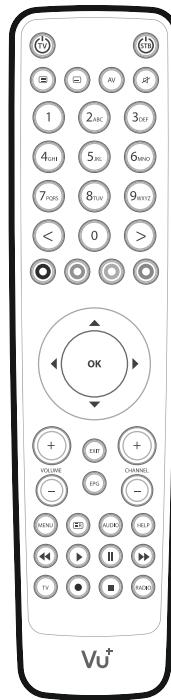

Пульт ДУ

* Содержимое руководства может быть изменено без предварительного уведомления

Передняя панель


Светодиодный
индикатор состояния

ИК-приёмник



Разъём считывателя смарт-карты


Задняя панель

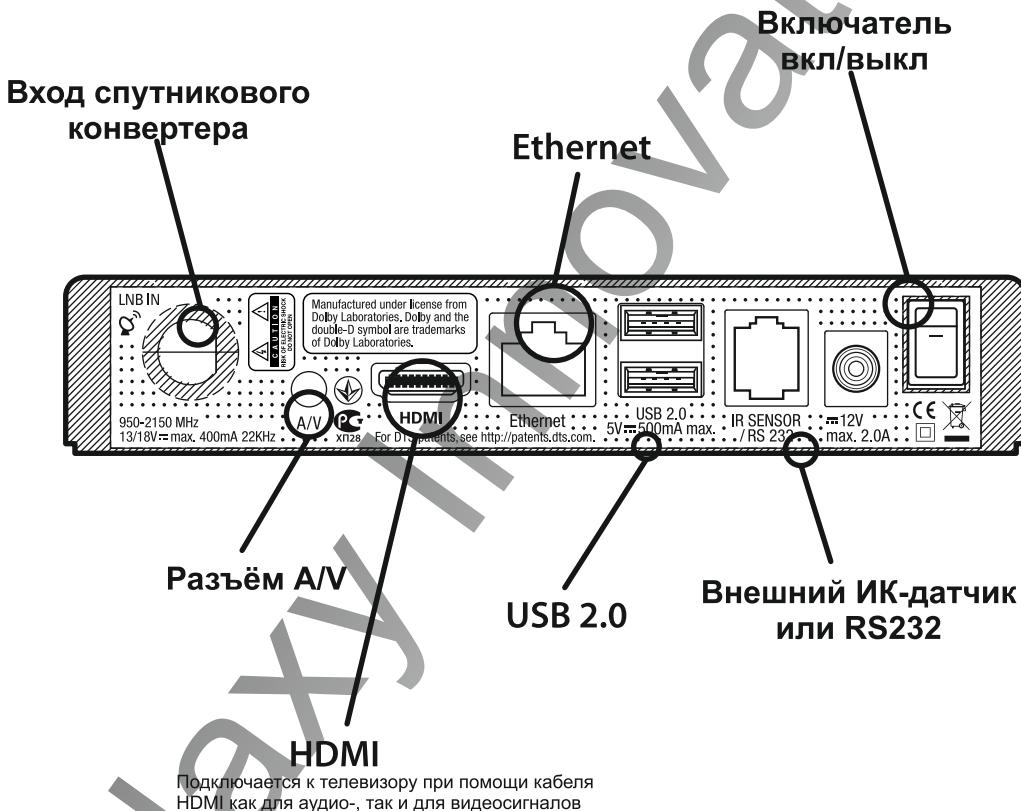

Пульт дистанционного управления




Подключение кабеля

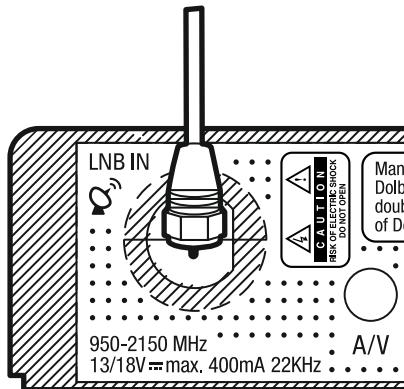

1. Подключите кабель спутникового сигнала к разъёму входа тюнера

2. Подключите ZERO к телевизору

В коробке принадлежностей предоставляется один кабель HDMI. Подключите один конец кабеля к разъёму входа HDMI на телевизоре. Подключите другой конец к разъёму выхода HDMI на ZERO.

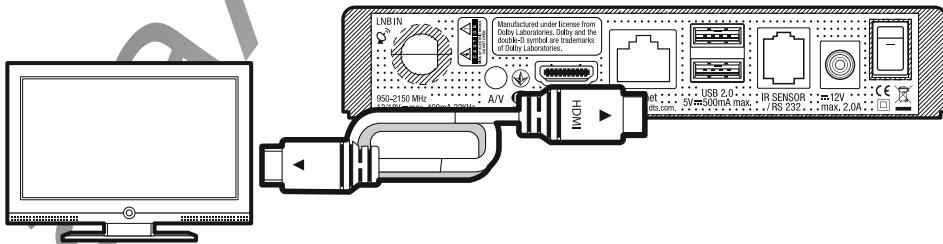


Подключение кабеля

3. Подключите питание

Кабель питания и адаптер предоставляются в коробке принадлежностей.

Подключите круглый конец кабеля питания и адаптера в разъём входа питания на ZERO

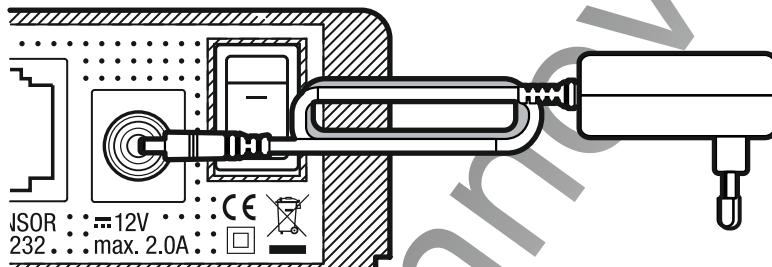

! ПРИМЕЧАНИЕ

Условия на входе переменного тока

- Диапазон номинального напряжения:
100 - 240 вольт переменного тока;
- Диапазон максимального напряжения:
90 - 264 вольт переменного тока;
- Номинальная частота: 50 / 60 Гц;
- Диапазон максимальных частот: 47 - 63 Гц.

Первая установка

Шаг 1. Выбор языка

Используйте кнопки вверх-вниз для выбора необходимого вам языка. После этого, нажмите OK.



Шаг 2. Конфигурация спутникового соединения

Добро пожаловать!

Этот мастер запуска проведет вас через настройку основных функций вашего ресивера.
Нажмите кнопку OK на вашем пульте дистанционного управления, чтобы перейти к следующему шагу.

Русский

Первая установка

Используйте кнопки вверх-вниз на вашем пульте дистанционного управления, чтобы выбрать опцию. После этого, нажмите OK.

● Русский

Использовать мастер установки для настройки основных функций

Выйти из мастера установки



Используйте кнопки влево-вправо, чтобы сменить опцию.

● Русский

Режим конфигурации — не сконфигурировано




Используя кнопки вправо-влево, вы можете выбрать один из следующих режимов конфигурации:

- Не подключён;
- Простой режим;
- Продвинутый режим: конфигурация для продвинутых пользователей.

Первая установка

Если вы выберете Простой режим конфигурации, появится следующее изображение:

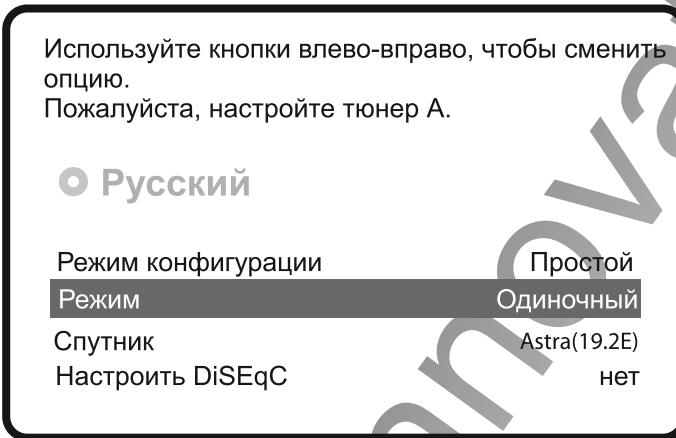

Для соединения по спутниковому кабелю между конвертером и вашим Vu+ существует пять режимов, как указано ниже:

- Одиночный

Этот режим используется для приёма с одного спутника через один конвертер. Кабель конвертера прямо подключается к Vu+.

Для информации о других режимах, пожалуйста, обращайтесь к руководству пользователя ZERO.

Первая установка

Шаг 3. Установить список вещаний по умолчанию

Здесь у вас спросят, хотите ли вы установить списки вещаний по умолчанию. Нажмите OK, и появится следующее изображение:

Вы действительно хотите установить списки спутников по умолчанию?

Русский

Да

Нет

Пожалуйста, выберите список вещаний по умолчанию, который вы хотите установить:

Русский

Astra(19.2E)

нет

Hotbird(13.0E)

нет

Первая установка

Шаг 4. Поиск каналов

Выбор режима поиска — автоматический поиск / ручной поиск

Поиск каналов возможен как в автоматическом, так и в ручном режимах сканирования.

Хотите ли вы провести поиск вещания?

Русский

Да, провести автоматический поиск

Да, провести ручной поиск

Нет, провести ручной поиск позже

Нажмите OK, чтобы начать поиск каналов.

Поиск вещания

поиск завершен! 2 канала найдено!

ANIXE HD

ASTRA HD+

- Поиск каналов

Обнаруженные каналы будут отображаться, если предыдущие конфигурации были проведены правильно.

Первая установка

Шаг 5. Настройки родительского контроля

Здесь вы можете выбрать, включать ли опцию родительского контроля. Если вы нажмёте OK, вам потребуется ввести номер PIN.

Настройки родительского контроля

Включить родительский контроль	да
Защитить настройки	нет
Защитить вещания	нет



Изменить PIN

Новый PIN	****
Повторите новый PIN	****

За дальнейшей информацией о ZERO:

1. Из главного меню перейдите в “Плагины”
2. Щёлкните на «Opera Web Browser»
3. Перейдите в «Инструменты» - «Закладки»
4. Щёлкните на «Руководство пользователя»

TIP

Простой способ воспользоваться руководством: зажав кнопку HELP, вы также можете просматривать руководство пользователя с экрана.

Руководство по запросам на программное обеспечение на основе GPLv2

Этот продукт содержит программное обеспечение, правообладатели которого предоставляют его на условиях GNU General Public License, версии 2 (GPLv2). Вы можете найти текст этой лицензии на языке оригинала (английском) в руководстве пользователя для этого продукта. Мы предоставим вам полные соответствующие исходники программного обеспечения, предоставленного по GPLv2, если вы отправите нам письменный запрос по электронной почте на следующий адрес:

Vu+ Support Team, support@vuplus.com

с указанием названия продукта и того, как мы можем связаться с вами

Примите к сведению, что мы попросим вас заплатить нам небольшую сумму в порядке компенсации за понесенные расходы. Сумма может варьироваться в зависимости от вашего местонахождения, и команда поддержки Vu+ определит точную стоимость при получении запроса.

Предложение действительно в течении трех лет с момента предоставления продукта. Кроме того, вы можете получить доступ к исходникам наших устройств, используя команду ниже:

```
git clone http://archive.vuplus.com/git/dvbapp.git
```

Galaxy Innovations

www.vuplus.com

Vu+® является зарегистрированной торговой маркой Ceru Co., Ltd.

Copyright© 2014 Все права защищены Ceru., Ltd.